

零 相 変 流 器



特 長

- 耐 水 ・ 耐 湿 性** EPゴムで完全にモールドしていますので、耐水・耐湿性は非常に優れています。
- 絶 縁 耐 力** 高圧コイルと低圧コイル・鉄心間を完全にEPゴムで充填していますので、高い絶縁耐力をもっています。
- コ ロ ナ 発 生 電 圧** コロナ発生電圧が高く、一般乾式のような使用中の劣化はありません。
- 絶 縁 抵 抗** EPゴムの固有抵抗は高く、変成器としても高い絶縁抵抗をもっています。
- 耐酸・耐アルカリ性** 酸・アルカリに対して強く、化学工場などでの使用にも適しています。
- 難 燃 性** 特殊配合のEPゴムは熱源が除去されれば自然に消火し、燃焼特続しません。


標 準 仕 様

表1 定 格

項 目	仕 様
相 数	三相
周 波 数 (Hz)	50、60
定 格 一 次 電 流 (A)	100、200、300、400、500、600、750、800、1,000、1,200
定格零相一次電流(mA)	200
定格零相二次電流(mA)	1.5
定 格 負 担 (Ω)	10
確 度 階 級	L級
定 格 過 電 流 倍 数	>2,000
励磁インピーダンス (Ω)	>10

表 2 寸法・重量・外形図(ケーブル分割貫通形)

形 名	AEPZS-100A	AEPZS-160A
ケーブル用貫通孔径(mm ϕ)	100	156
定 格 一 次 電 流 (A)	100~800	100~1,200
質 量 (kg)	55	55

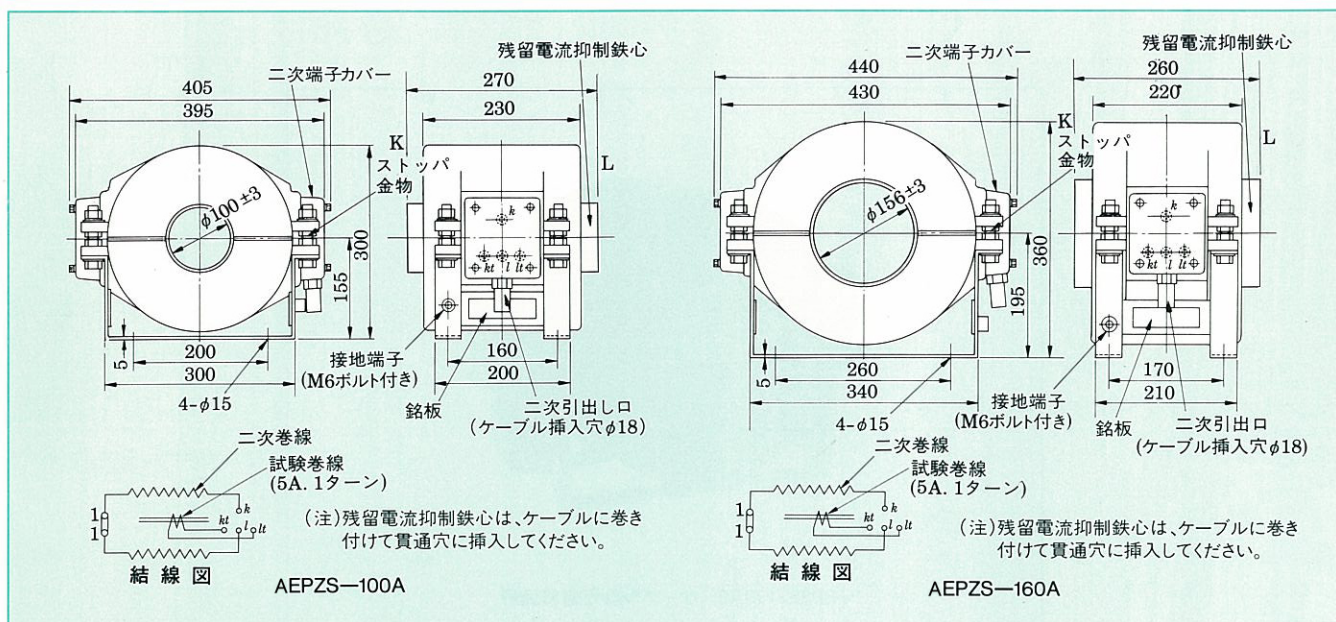

(注) 本カタログに記載の仕様(定格・寸法・外観など)が変更されている場合がありますので、ご注文の際は改めてご確認をお願いします。